



ENERGIEETIKETTE FENSTER

Hersteller ALPSTEG FENSTER AG
Niederlenzer Kirchweg
5600 Lenzburg

Produkt Nature pure swiss
Glastyp vetroTherm G Plus - 4/16/4/14/4
Reg.-Nr. 0310-0101


Angaben zum Produkt für Referenzfenster 1,55 x 1,15 m

Rahmen in Projektion
seitlich 47 mm
oben 47 mm
unten 86 mm
Mittelpartie 120 mm
Glasanteil 76.2 %

Systemangaben
U-Wert Rahmen U_f 1.192 W/m²K
Schlagregendichtheit Klasse 9A
Luftdurchlässigkeit Klasse 4

GLAS

Typ vetroTherm G Plus - 4/16/4/14/4
Glas U_g 0.5 W/m²K
g-Wert 52 %
Glasrand Ψ_g 0.031 W/mK

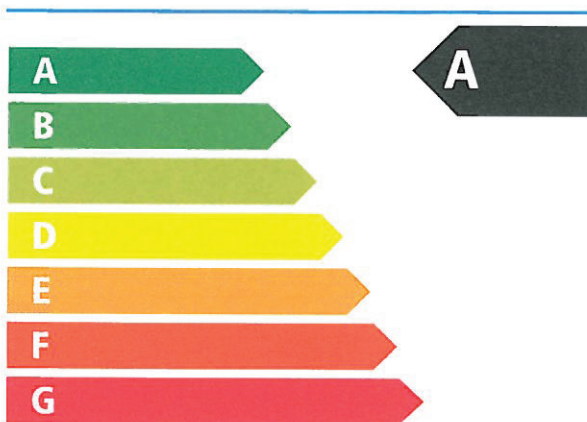

FENSTER

U-Wert U_w 0.78 W/m²K

Energieeffizienz $U_{w,eq}$ (W/m²K) -0.011
Energieäquivalenter U-Wert

Die Angaben wurden durch die Fachkommission geprüft.

Die Fensterkonstruktion darf mit der Energieetikette für den Schweizer Markt gekennzeichnet werden.

Bachenbülach, 24. 9. 2015
Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF

Geschäftsführer

Dietikon, 24. 9. 2015
Schweizerische Zentrale
Fenster- und Fassaden SZFF

Geschäftsführer

Kompetent für Fenster
www.fff.ch



look out to the future



SZFF
CSFF