



# ENERGIEETIKETTE FENSTER

**Hersteller** ALPSTEG FENSTER AG  
Niederlenzer Kirchweg  
5600 Lenzburg

**Produkt** Nature pure swiss  
**Glastyp** vetroTherm G Plus - 4/16/4/14/4  
**Reg.-Nr.** 0310-0103


**Angaben zum Produkt für Referenzfenster 1,55 x 1,15 m**

**Rahmen in Projektion**  
seitlich 47 mm  
oben 47 mm  
unten 86 mm  
Mittelpartie 120 mm  
Glasanteil 76.2 %

**Systemangaben**  
U-Wert Rahmen  $U_f$  1.192 W/m<sup>2</sup>K  
Schlagregendichtheit Klasse 9A  
Luftdurchlässigkeit Klasse 4

## GLAS

Typ vetroTherm G Plus - 4/16/4/14/4  
Glas  $U_g$  0.6 W/m<sup>2</sup>K  
g-Wert 60 %  
Glasrand  $\Psi_g$  0.031 W/mK

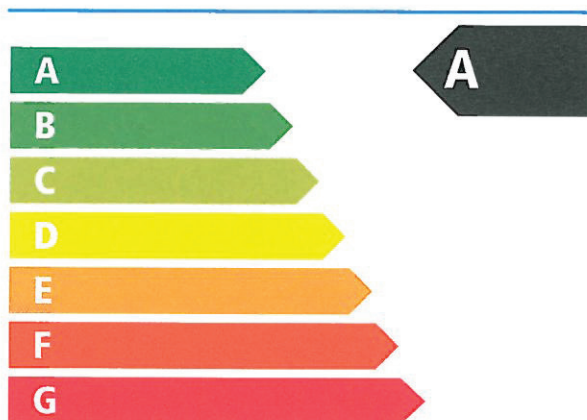

## FENSTER

U-Wert  $U_w$  0.86 W/m<sup>2</sup>K

**Energieeffizienz  $U_{w,eq}$  (W/m<sup>2</sup>K) -0.057**  
Energieäquivalenter U-Wert

Die Angaben wurden durch die Fachkommission geprüft.

Die Fensterkonstruktion darf mit der Energieetikette für den Schweizer Markt gekennzeichnet werden.

Bachenbülach, 24. 9. 2015  
Schweizerischer Fachverband  
Fenster- und Fassadenbranche FFF

Geschäftsführer

Dietikon, 24. 9. 2015  
Schweizerische Zentrale  
Fenster- und Fassaden SZFF

Geschäftsführer

Kompetent für Fenster  
www.fff.ch



look out to the future



SZFF  
CSFF